（書式－３）

お施主様へ
パニートスリム　取扱説明書

施工業者様へ
このしおりをお施主様へ
必ずお渡し下さい。

この度はパニートスリムをご採用頂き、ありがとうございます。
パニートスリムを安全に末永くご使用頂く為に、いくつか大切な事項がありますので、
取扱説明書は必ず保管して下さい。

使用上のご注意

・パネルに釘を打ったり、木ネジなどを打たないで下さい。亀裂が入る恐れがあります。

・炎を直接当てたり、加熱した鍋などをパネル表面へ直接接触させないで下さい。
※パネル表面の光沢がなくなったり、焦げの発生の原因になります。

・やかんなどからの蒸気を直接当てることはしないで下さい。
※パネル表面の光沢がなくなる恐れがあります。

・モップやブラシでパネル表面を強くこすりますと、キズやヘコミの原因となりますので使用しないで下さい。

・カレー粉、醤油、強アルカリ性洗剤、漂白剤、染め剤、養毛剤、ヨードチンキ等の薬液がかかったままにしておくと、変色する恐れがありますので、薬液が付着した場合には直ちに拭き取って下さい。

・酸性のトイレ洗剤はパネルの表面を変色させますので、お使いにならないようにするか、使用した場合には直ちに拭き取り水拭きするようにして下さい。

・パネルの表面に直火や熱い鍋などが当たりますとコゲや火ぶくれをおこしますので、コンロ回りでのご使用時にはご注意下さい。

ワンポイント

パニートスリムと家庭用調理器具(4,600kcal以下)端部や機種によっては排熱口との距離は15cm以上確保して下さい。15cm以上確保出来ない場合は30cm以上の高さの防熱板をパニートスリムの表面から1cm以上離して取り付けて下さい。また加熱された鍋類がパニートスリム表面に直接触れないようにして下さい。

＊上記条件を満たしても直接炎がパニートスリム表面にあたらないようご注意下さい。

＊ガステーブルはキッチン側(パネルから遠い側)、及び前面へ寄せて使用して下さい。ビルトインタイプ以外の場合は特にご注意下さい。

＊本注意事項は法令上の注意事項ではありません。コンロ廻りの設計に関しては火災予防条例に従い行って下さい。

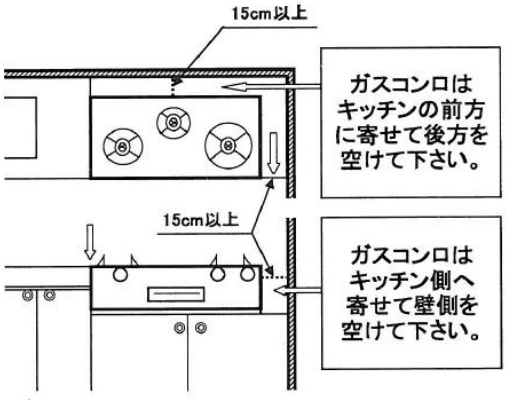

メンテナンス

・パネル表面の汚れは、柔らかい布か、スポンジに中性洗剤をつけて拭き取り、その後水拭きしてから乾いた布で水分をきれいに拭き取って下さい。

・頑固な油性の汚れはガラスクリーナーかエチルアルコール（薬用アルコール）、ベンジンなどで拭いて下さい。

・パネルはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができますので、週に1回程度の清掃をして下さい。

日本デコラックス株式会社
本社　〒480－0103　愛知県丹羽郡扶桑町柏森
TEL(0587)91-3501　FAX(0587)91-3505